



ПРОИЗВОДСТВО ГИДРАВЛИКИ
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ




MANUFACTURING OF HYDRAULICS
FOR MOBILE MACHINERY
AND INDUSTRIAL EQUIPMENT



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ RGG250 СЕКЦИОННОГО ТИПА

SECTIONAL HYDRAULIC DISTRIBUTING VALVE RGG250

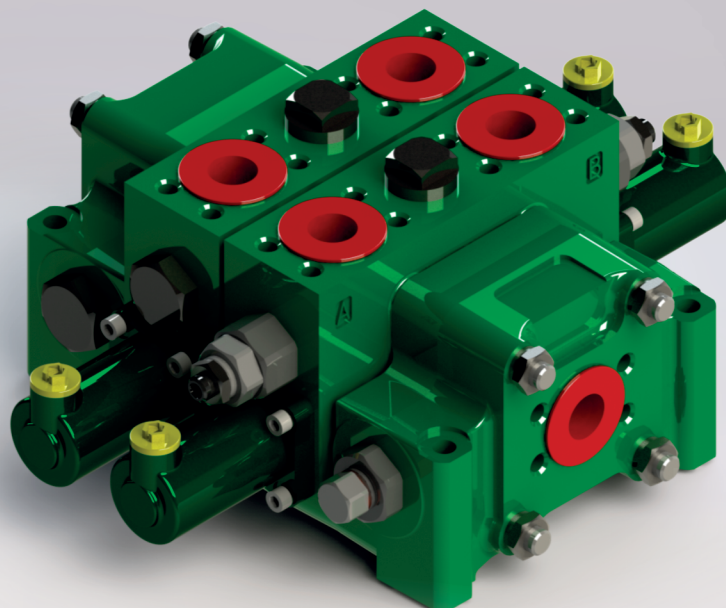

Гидравлический распределитель RGG250 оснащается 3-х и 4-х позиционными золотниками. Может комплектоваться антишоковыми, антикавитационными и комбинированными клапанами.

Hydraulic distributing valve RGG250 is provided with 3 or 4 position spools. Anti-shock, anti-cavitation and combined valves can be integrated.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DATA

Номинальный расход, л/мин / Rated flow, l/min	250
Количество рабочих секций / Number of working sections	1...10
Максимальное рабочее давление, МПа / Working pressure, max., MPa	30
Тип управления / Actuation type	Гидравлическое / Hydraulic
Давление управления / Control pressure, MPa	0,5...2,5

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидравлический распределитель RGG250 применяется на дорожно-строительных, лесных и других мобильных машинах.

APPLICABILITY

Hydraulic distributing valve RGG250 is purposed for road-building, forest and other mobile machinery.




ПРОИЗВОДСТВО ГИДРАВЛИКИ
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ




MANUFACTURING OF HYDRAULICS
FOR MOBILE MACHINERY
AND INDUSTRIAL EQUIPMENT




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

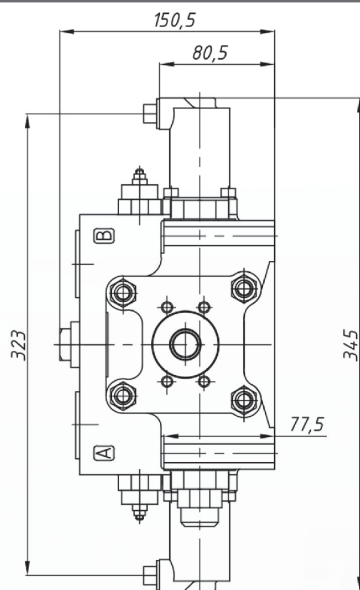

DIMENSIONS

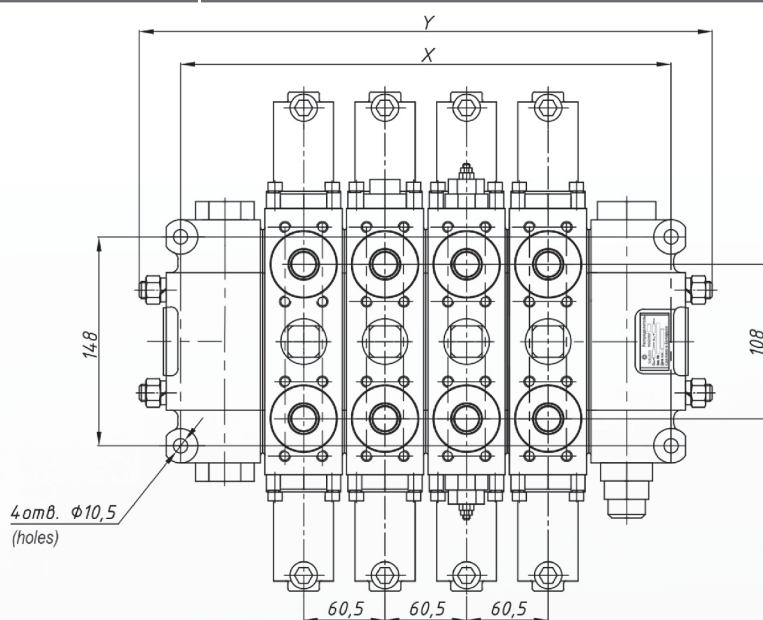

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

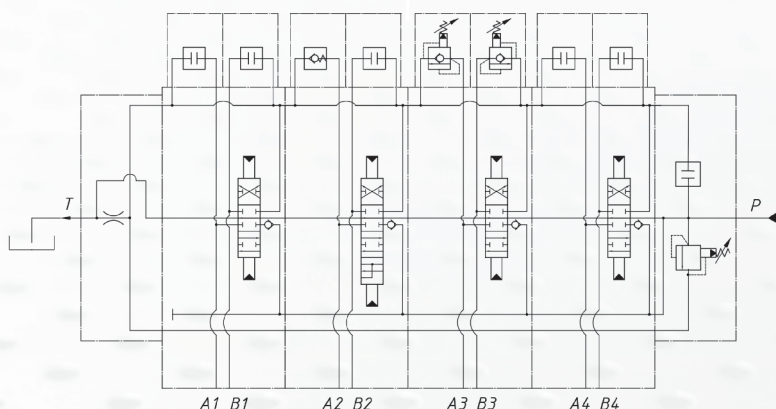

HYDRAULIC SCHEMATIC

RGG250/...										
Параметры / число секций Characteristics / number of sections	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X (мм / mm)	175,5	236	296,5	357	417,5	478	538,5	599	659,5	720
Y (мм / mm)	225	285	345	405	465	525	586	646	706	766
Присоединительные порты / Connection ports										
Входной (P) / Pressure (P)	Рабочий (A,B) / Working (A,B)		Выходной (T) / Tank (T)		Гидроуправление / Hydraulic control					
Фланцевое / Flange NP 25 (SAE I 518b)	Фланцевое / Flange NP 25 (SAE I 518b)		Фланцевое / Flange NP 25 (SAE I 518b)		Резьбовое / Thread M14x1,5-6H (ГОСТ 25065-90)					

По требованию заказчика возможны различные исполнения по количеству секций, типу золотников, комплектowaniu и настройке клапанов. /

Number of sections, spools type, valves integration and adjustment can be customized.

ООО «САЛЕО» - управляющая компания холдинга
Республика Беларусь, Минская область
222720 г. Дзержинск, ул. Фоминых, 6
Тел./факс: +375 1716 55 791
e-mail: sales@saleo.by | www.saleo.by

SALEO LLC – Holding managing company
6, Fominykh Str, Dzerzhinsk, Minsk Region
222720 Republic of Belarus
Phone/fax: +375 1716 55 791
e-mail: sales@saleo.by | www.saleo.by